



# FOX

## Digitale Monteurhilfe

*Ihre nächste digitale Monteurhilfe*

**NEW**



Wigam S.p.A.

Loc. Spedale 10/b  
52018 Castel San Niccolò  
AR—ITALY

Tel.: ++39-0575-5011  
Fax: ++39-0575-501200

Filiale:  
Via Sibari 15  
20141 Milano ITALY  
Tel- ++39-02-57307472  
Fax ++39-02-56804118

info@wigam.com  
www.wigam.com



**Made in Italy**

**NEW**

- **4-Wege**-Monteurhilfe mit Kolbenventilen (Nieder-und Hochdruck, Füllen/Absaugen, Evakuieren)
- Datenbank mit **mehr als 45 Kältemittelsorten** (FCKW, HFCKW, HFKW, Kohlenwasserstoffe)
- 1 Umgebungstemperaturfühler
- **2 Temperaturfühler Typ K** (Messbereich -99,9 bis 200°C) mit 1 Mt Kabellänge
- **2 Drucksensoren (Messbereich -0.99 bis +49.90 bar)**
- **Max Betriebsdruck 56 bar**
- **Genauigkeit besser als 1%**
- Digitales Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Abnehmbarer und solider Haken zu Aufhängen
- **Soft-Touch Gehäuseoberfläche**
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Data logger oder PC Verbindungsmöglichkeit (am Moment nicht verfügbar)
- Maßeinheit frei wählbar:
  - Druck: bar - MPa - psi
  - Temperatur: °C - °F
- Displayanzeigen:
  - Niederdruck (LOW)
  - Hochdruck(HIGH)
  - Temperatur T1
  - Temperatur T2
  - Umgebungstemperatur
  - Kältemitteltemperatur (Niederdruck LOW)
  - Kältemitteltemperatur (Hochdruck HIGH)
  - Temperaturdifferenz zwischen T2 -T1
  - Unterkühlung (Subcooling)
  - Überhitzung (Superheating)
  - Kältemitteltyp
- Endvakuumanzeige am beide Betriebsseiten (0,01 bar)
- Frei programmierbare Einstellung der automatischen Selbst-Abschaltung
- **Updatemöglichkeit für neuen Kältemitteltypen)**
- Spannungsversorgung:
  - über 9V Batterie für bis zu 40 Stunden Dauerbetrieb
  - Low-Batterie Signal
  - Selbst-Abschaltung bei entleerter Batterie
  - Betrieb über externes Netzteil möglich (Zubehör)
- Auf Wunsch mit Kalibrier-Zertifikat
- Alle Temperaturfühler des Typ K können verwendet werden



**Max Betriebsdruck 56 bar**

**Genauigkeit besser als 1%**

**Mehr als 45 Kältemittelsorten**

**Update-Möglichkeit der Datenbank**


**Für alle Temperaturfühler der Modellreihe K geeignet**

**4-Wege Monteurhilfe mit Kolbenventilen**

**Schauglas**

**Hochwertige Keramik-Drucksensoren**

**-0.99 ÷ + 48.90 bar**

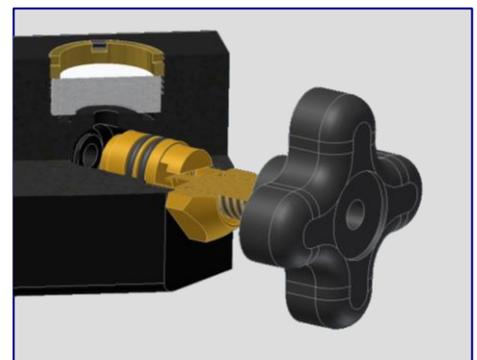

**NEW**

R134a	R141b
R407C	R142b
R410A	R143a
R404A	R170 (Ethan)
R507	R218
R152a	R227
R290 (Propan)	R236ea
R600a (Isobutan)	R236fa
R11	R245ca
R12	R245fa
R22	R318c
R502	R365m
R13	R409A
R13B1	R413a
R14	R417a
R21	R422a
R23	R422d
R32	R423a
R41	R728 (Stickstoff)
R50 (Methan)	R732 (Sauerstoff)
R113	R740 (Argon)
R114	R744 (CO <sub>2</sub> )
R115	R764 (Sulphur dioxide)
R116	1234yf
R123	
R124	
R125	
	R717 (Ammoniak)
	Nur mit Modell FOX-R717

## Wigam S.p.A.

Loc. Spedale 10/b  
52018 Castel San Niccolò  
AR—ITALY

Tel.: ++39-0575-5011  
Fax: ++39-0575-501200

Filiale:  
Via Sibari 15  
20141 Milano ITALY  
Tel- ++39-02-57307472  
Fax ++39-02-56804118

info@wigam.com  
www.wigam.com

Art.-Nr.	Modell	Beschreibung
04080001001	FOX-100	Digitale Monteurhilfe im Kunststoff-Koffer mit 2 Temperaturfühler Typ TK109
04080001002	FOX-200	Digitale Monteurhilfe im Kunststoff-Koffer mit 2 Temperaturfühler Typ TK109, 4 Serviceschläuche 1500mm Typ CSA/4-4/60 und 2 R410a Serviceadapter Typ RG180-5/4
04080001003	FOX-300	Digitale Monteurhilfe im Kunststoff-Koffer mit 2 Temperaturfühler Typ TK109, 2 Serviceschläuche 1500mm Typ WSA/4-4/60, 2 Serviceschläuche 1500mm Typ WSA/4-4/56V4 und 2 R410a Serviceadapter Typ RG180-5/4
04080001004	FOX-R717	Digitale Monteurhilfe im Kunststoff-Koffer mit 2 Temperaturfühler Typ TK109, 4 Serviceschläuche 1500mm Typ HDSS/4-4/60-R717
04080001005	FOX-500	Digitale Monteurhilfe im Kunststoff-Koffer mit 2 Temperaturfühler Typ TK109, 2 Serviceschläuche 1500mm Typ WSA/4-4/60, 2 Serviceschläuche 1500mm Typ WSA/4-6/60 und 2 Kfz-Schnellkupplungen Typ AVS134-B6 und AVS134-R6